

PORTAS SECCIONADAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





www.valportas.pt

PORTAS SECCIONADAS

RUBY TITAN


Informação Técnica

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------------|
| Painel | Coefficiente de isolamento | $\frac{K}{\{kcal\} / \{m\ h\ ^\circ C\}}$ 0,43 | $\frac{\lambda}{\{kcal\} / \{m\ h\ ^\circ C\}}$ 0,017 | |
| | Espessura | 40mm | | |
| | Altura | 500mm / 610mm | | |
| | Acabamento | Ruby / Titan | Prestige | Campo |
| | | Stucco | Exterior: 2D liso Interior: Stucco | Almofadado |
| | | 2D | | |
| Liso | | | | |
| Cores | 1015, 3000, 5010, 6005, 6009, 8014, 7011, 7016*, 9006, 9007, 9010, Madeira clara e madeira escura | Madeira clara e madeira escura 2 lados | 9010 | |
| Guias | Espessura | 2mm | | |
| | Acabamento | Galvanizadas | | |
| | Furação | Toda feita | | |
| | Apoio do veio | Incluído | | |
| Topos | Espessura | 1mm | | |
| | Acabamento | Lacado, esp. 80 microns | | |
| | Furação | Toda feita | | |
| Dobradiças centrais laterais | Acabamento | Lacado, esp. 80 microns | | |
| | Suporte do cabo | Com parafuso de regulação, 8.8 | | |
| Perfis de alumínio | Acabamento | Lacados à cor da porta | | |
| Perfis de PVC | Acabamento | PVC | | |
| | Espessura | 1,6 mm | | |
| Borrachas | Material | EPDM | | |
| Molas | Acabamento | Zincadas ou ferro preto | | |
| | Medida máxima | 152mm | | |
| | Espessura máxima | 12mm | | |
| | Segurança | Dispositivo colocado no eixo em conjunto com as molas Certificado TUV | | |


* Em painéis com largura superior a 4000mm é considerado tolerável a dilatação de 80mm causada por elevada exposição solar e/ou amplitudes térmicas extremas.

| | | |
|--------|---|---|
| Testes | Permeabilidade ao Ar | Classe 2 |
| | Resistência à penetração da água | Classe 3 |
| | Resistencia à força do vento | Classe 5 |
| | De acordo com | EN12427 - EN12489 - EN12444 - EN12445 - EN 12426 - EN12425 EN 13241-1 |


Padieira reduzida

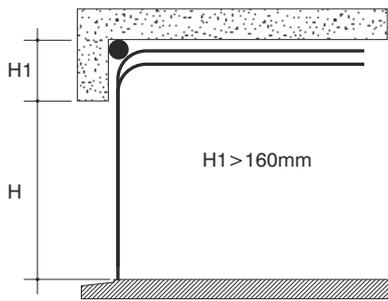


**Padieira reduzida
(com molas atrás)**

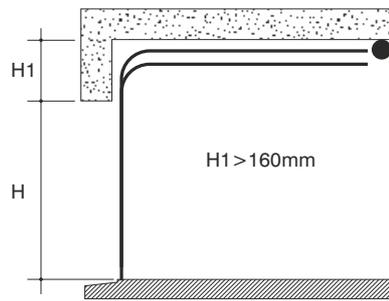


Padieira normal

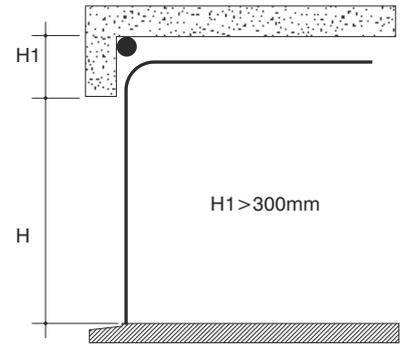


Padieira elevada

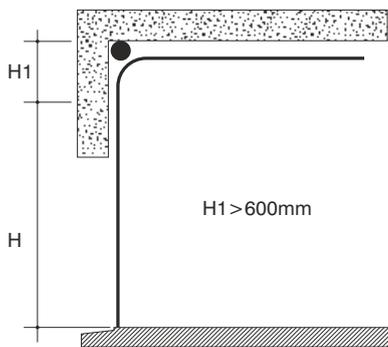


Padieira inclinada

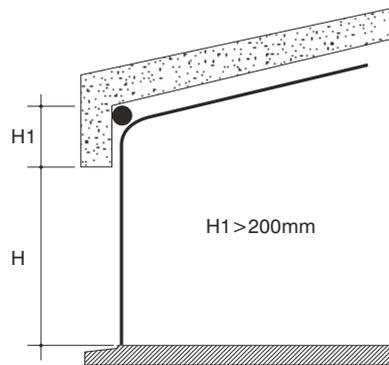



Padieira vertical

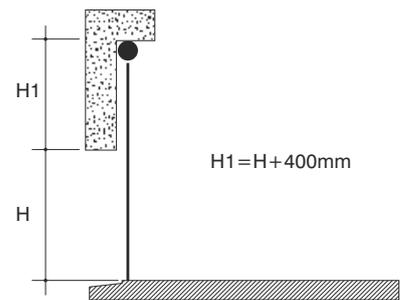

**Padieira elevada
(com molas intermédias)**

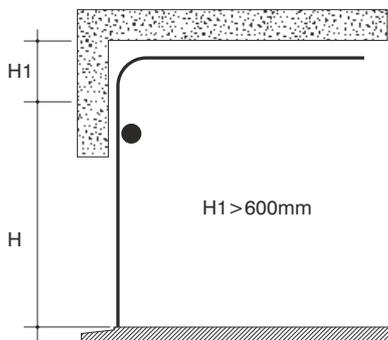

**Padieira vertical
(com molas intermédias)**






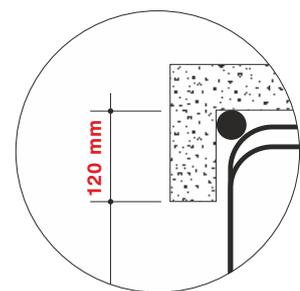
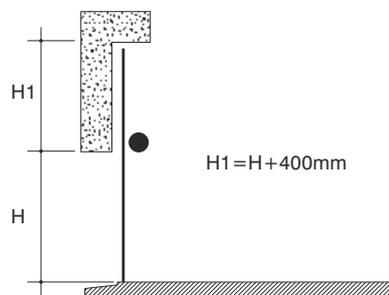


O único fabricante com
uma padieira de 120mm,
(medidas máximas
 $L=3000\text{mm}$ x $A=2400\text{mm}$)

PORTAS SECCIONADAS

RUBY TITAN

Informação Técnica
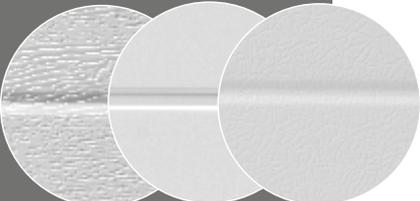
| Tipos de Painel | | Texturas: |
|---|------------|--|
|  | Acanelado |  Veteado |
|  | 2D |  Veteado / Liso/ Pele |
|  | Liso |  Liso |
|  | Almofadado |  Veteado |
|  | Polygrain |  Veteado |

As imagens aqui apresentadas são meramente indicativas.
Consultar sempre amostras originais.

Madeiras:



Madeira Veteada Clara



Madeira Liso clara



Prestige clara
Ext.: 2D liso - Int.: Acanelado liso



Madeira Veteada escura



Madeira Liso escura



Prestige escura
Ext.: 2D liso - Int.: Acanelado liso

Cores Standard*




RAL 1015



RAL 3000




RAL 5010




RAL 6005



RAL 6009



RAL 7016



RAL 8014



RAL 7011



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



CLL

CLD

*As cores aqui apresentadas, são meramente indicativas. Consultar sempre amostras originais.
Disponível em qualquer cor RAL.

Fabrico em conformidade com as características técnicas da normativa europeia EN 13241-1